

Jeśli liczy się wydajność, to są systemy, które warto wybrać.

7515ci • 8515ci • 9515ci



Wydajne systemy wielofunkcyjne do profesjonalnego drukowania i skanowania

Te urządzenia MFP zostały opracowane dla użytkowników o szczególnie wysokich standardach jakości – dla tych, którym nie wystarcza „jako tako”. Niezależnie od tego, czy chodzi o agencje czy dostawców usług drukowania: czują się jak w domu tam, gdzie broszury, albumy fotograficzne lub katalogi są produkowane w średnich nakładach i muszą wyglądać naprawdę dobrze. Przy prędkości do 95 stron A4 na minutę w czerni i bieli oraz 80 stron A4 na minutę w kolorze systemy pracują szybko i zapewniają stałą wydajność produkcji oraz niezawodne działanie w warunkach ciągłego użytkowania zawodowego. W skrócie: wysoka prędkość, wysoka jakość, wysoka niezawodność. Oto ogólny przegląd:

- **Wysoka jakość druku i niezawodna stabilność obrazu dzięki nowo opracowanemu silnikowi druku**
- **Innowacyjny system chłodzenia wodnego dla długich cykli produkcyjnych**
- **Wysoka niezawodność produkcji dzięki systemowi podwójnych kaset z tonerem**
- **Profesjonalne zarządzanie kolorem dla spójnego odwzorowania kolorów***
- **Szybki skaner dwustronny z prostą ścieżką papieru dla specjalnych nośników**

Najważniejsze cechy:



NIESAMOWICIE WYDAJNY: Niezależnie od skanowania, drukowania czy kopiowania – systemy te są doskonale przystosowane do każdego zadania. Dzięki nowemu silnikowi druku systemy drukują z prędkością 70/75 lub 80 stron A4 na minutę w kolorze oraz 75/85 lub 95 stron A4 na minutę w czerni i bieli. Ponadto nowy podwójny skaner został opracowany do obsługi dużych wolumenów skanowania z pojemnością dokumentów 500 arkuszy. Przy pełnej wydajności podwójny skaner digitalizuje do 300 stron obrazów na minutę (300 x 300 dpi). Oprócz zoptymalizowanej prędkości urządzenie skanujące oferuje również funkcję prostej ścieżki, która umożliwia skanowanie i kopiowanie specjalnych nośników, takich jak prawa jazdy i wizytówki, zachowując oryginał dzięki zastosowaniu prostej ścieżki papieru.



ZRÓWNOWAŻONY I INNOWACYJNY: Pierwsze urządzenia MFP z chłodzeniem wodnym. Reguluje ono temperaturę topnienia w zespole wywoływacza, a jednocześnie zapewnia wydłużenie cykli produkcyjnych. W połączeniu z nowo wdrożoną technologią tonera zużycie energii jest zmniejszone, a wartości TEC poprawione. Zastosowanie podwójnych kaset z tonerem w celu zmniejszenia przestojów zapewnia wysoką dostępność systemu i ciągłą produktywność. Systemy wielofunkcyjne są idealne do zastosowań w środowiskach biurowych

o dużym natężeniu pracy, aż po segment lekkiego druku produkcyjnego. Ponadto urządzenie jest włączane i wyłączane przez czujnik ruchu. Pozwala to zaoszczędzić dodatkową energię i koszty.



zalecana miesięczna
ilość wydruków:
do 100 000 arkuszy





STAŁA JAKOŚĆ: Wysoka rozdzielczość druku do 2400 x 2400 dpi, toner na bazie wosku oraz stabilność obrazu od pierwszej do czterotysięcznej strony zapewniają niezmiennie precyzyjne i profesjonalne rezultaty drukowania w całym nakładzie. Zakres obsługiwanych nośników jest również bardzo szeroki, ponieważ oprócz gramatur do 300 g/m² można przetwarzać papier powlekany.




OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA: Opcje oszczędzające miejsce znacznie rozszerzają możliwości integracji systemu wielofunkcyjnego ze środowiskiem druku. Przykłady obejmują ładowaną z boku kasetę o dużej pojemności na 3200 arkuszy dla formatów od A6R do SRA3 oversize lub nową jednostkę składającą w Z, którą można zintegrować z finiszermem na 4000 arkuszy o wydajności zszywania 65 lub 100 arkuszy.



SZCZEGÓŁOWE ZARZĄDZANIE KOLORAMI: System drukowania Fiery 18* umożliwia precyzyjną koordynację i zarządzanie kolorami korporacyjnymi, PANTONE® oraz kolorami dodatkowymi zdefiniowanymi przez użytkownika w celu spójnego odwzorowania barw. Ponadto oprogramowanie zarządza postępem prac i zapewnia wszechstronną pomoc w planowaniu pracy.



BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁANIU: Kompleksowa ochrona sprzętowa dysków twardych gwarantuje, że dane są wielokrotnie nadpisywane i szyfrowane. Funkcja „Secure Boot” zapewnia, że przy każdym uruchomieniu systemu wykonywane jest wyłącznie autoryzowane oprogramowanie układowe. Podczas pracy funkcja „Run Time Integrity Check” regularnie weryfikuje ważność oprogramowania układowego. W ten sposób nasze systemy zapewniają stałą ochronę danych i skuteczne zapobieganie złośliwemu oprogramowaniu.

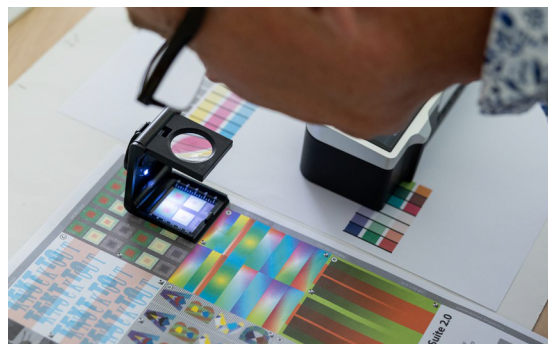

**Niezawodna stabilność obrazu
dzięki ciągłej kalibracji
podczas procesu drukowania**

* opcjonalnie

Dane Techniczne: 7515ci • 8515ci • 9515ci

OGÓLNE

Typ	Console Unit
Funkcje	Kopiowanie, druk, skanowanie, opcjonalnie: faks
Technologia druku	Laser kolorowy i czarno-biały
Format oryginału	maks. A3 z płyty szklanej
Podajnik papieru	Skaner dualny z funkcją prostej ścieżki dla mediów specjalnych, w tym czujnik ultradźwiękowy do wykrywania podwójnego podawania + czujnik wykrywania zszywek (A6R-A3, pojemność: 500 arkuszy A4 (80 g/m ²), banery do 2200 mm, gramatura papieru 35–220 g/m ² [jednostronny], 50–220 g/m ² [dwustronny]); Funkcja prostej ścieżki: 50 arkuszy (80 g/m ²) gramatura papieru (35–500 g/m ²), formaty niestandardowe od 53,98 mm – 297 mm (szerokość) i 85,6 mm – 432 mm (długość)
Kopiowanie/Prędkość druku	7515ci: maks. 70 stron A4/min i maks. 35 stron A3/min w kolorze oraz maks. 75 stron A4/min i maks. 37 stron A3/min w cz-b 8515ci: maks. 75 stron A4/min i maks. 37 stron A3/min w kolorze oraz maks. 85 stron A4/min i maks. 42 stron A3/min w cz-b 9515ci: maks. 80 stron A4/min i maks. 40 stron A3/min w kolorze oraz maks. 95 stron A4/min i maks. 47 stron A3/min w cz-b
1-sza strona (kopiow./druk.)	7515ci: kolor: 5.5/5.0 sekund ¹ , cz/b: 4.1/3.7 sekund ¹ 8515ci: kolor: 5.5/5.0 sekund ¹ , cz/b: 4.1/3.7 sekund ¹ 9515ci: kolor: 5.5/5.0 sekund ¹ , cz/b: 4.1/3.7 sekund ¹
Czas rozgrzewania	45 sekund (7515ci) 60 sekund (8515ci/9515ci)
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Skala szarości	256
Podawanie papieru	1 x 550 arkuszy kaset uniwersalnych (A6R-SRA3 [maks. 330,2 x 457 mm]), 1 x 550 arkuszy kaset uniwersalnych (A6R-SRA3 [maks. 330,2 x 487 mm]), 2 x 1500 arkuszy kasety o dużej pojemności (A4), 250 arkuszy podajnika bocznego (A6R-SRA3, Baner [330,2 x 1219 mm])
Gramatura papieru	Kaseta uniwersalna 52–300 g/m ² , kaseta o dużej pojemności 52–300 g/m ² , podajnik boczny 52–300 g/m ² , druk dwustronny 52–256 g/m ²
Odbiornik papieru	250 arkuszy A4 (taca górna) i 100 arkuszy A4 (taca dolna) z tacą kopiowania typ D, 70 arkuszy A4 (taca prawa)
Pamięć systemu	9 GB RAM, 256 GB SSD ¹
Ciągłe kopiowanie	1-9,999 kopii
Powiększenie	25 %–400 % co 1 %
Funkcje	Regulowany ekran dotykowy w kolorze (10,1 cala), druk dwustronny, 1000 kodów zarządzania, pominięcie pustych stron, czujnik ruchu, szyfrowanie/nadpisywanie danych dysku twardego (Data Security Kit), trusted platform module (TPM), bezpieczny rozruch i weryfikacja integralności w czasie rzeczywistym, proste zapisywanie certyfikatów (SCEP), TLS 1.3, OCSP, CRL, S/MIME, wsparcie SIEM, Allowlisting, faks sieciowy itp.

WAGA/WYMIARY

Wymiary	Standard: 1227 x 685 x 660 mm (W x S x G); z tacą kopiowania typ D: 1227 x 1019 x 660 mm (W x S x G)
Waga	około 165 kg

ŚRODOWISKO

Napięcie zasilania	220/240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii	ok. 2400 W maks., ok. 1200/1320/1260 W w czasie pracy (7515ci/8515ci/9515ci), ok. 130 W w trybie czuwania, ok. 0,5 W w trybie uśpienia, pobór mocy (TEC): 1,45/1,62/1,79 kWh/tydzień (7515ci/8515ci/9515ci)
Poziom hałasu	7515ci/8515ci/9515ci: ok. 54,7/54,9/55,1 dB(A) w trybie pracy kolorowej, 55,7/55,6/55,8 dB(A) w trybie pracy cz-b, tryb czuwania: 37,8/37,8/45,2 dB(A) (ISO 7779/9296)
Bezpieczeństwo	GS/TÜV, CE

SYSTEM Drukowania

Typ	Zintegrowany w systemie
Format druku	A6R-SRA3
Rozdzielczość druku	maks. 2,400 x 2,400 dpi
Procesor	QorIQ LS1046A (Quad Core) 1.6 GHz
Interfejsy	USB 3.0, USB 2.0-Host(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card-Slot, NFC
Page description language	PRESCRIBE
Operating systems	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
Emulacje	PCL6 (Sc, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS, OpenXPS, PDF, PPML, XJDF/XJMF
Funkcje	Drukowanie bezpośrednie USB, drukowanie bezpośrednie PDF/XPS, super rozdzielczość obrazu (tylko sterownik KX), SNMPv3, drukowanie wiadomości e-mail, drukowanie prywatne, EcoPrint, drukowanie kodów kreskowych, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, NFC, Wi-Fi Direct

SYSTEM SKANOWANIA

Typ skanowania	CCD and CIS kolorowy i czarno-biały
Format skanowania	maks. A3
Prędkość skanowania	maks. 150/300 (jednostronny/dwustronny) oryginałów A4/min w kolorze i cz-b (300 dpi)
Rozdzielczość skanowania	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, (1,200 x 1,200 dpi TWAIN Driver)
Tryb skanowania	Zdjęcie, tekst, zdjęcie/tekst, OCR
Typy plików	TIFF, PDF, PDF/A, wysokiej kompresji PDF, zaszyfrowany PDF, JPEG, XPS, Open XPS, Microsoft office formats
Interfejsy	10/100/1000BaseTX
Protokół sieciowy	TCP/IP
Operating systems	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022

Funkcje	Skanowanie do SMB, skanowanie do poczty e-mail, skanowanie do FTP, skanowanie do USB, skanowanie TWAIN, skanowanie WIA, uwierzytelnianie SMTP, LDAP, multi crop scan, wzmocnienie pisma ręcznego, zarządzanie dokumentami, funkcjonalność przechwytywania w chmurze, zapobieganie defektom obrazu, skanowanie ID, rozpoznawanie tekstu OCR
----------------	--

OPCJONALNY SYSTEM FAKSU 14

Zgodność	Super G3
Format oryginału	maks. A3
Predkość modemu	33.6 kbps
Transmission speed	3 sekundy lub mniej używając JBIG
Compression method	JBIG, MMR, MR, MH
Rozdzielczość faksu	Standardowa (200 x 100 dpi), dobra (200 x 200 dpi), super dobra (200 x 400 dpi), ultra dobra (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Pamięć faksu	170 MB
Skrócone wybieranie	2,000 numerów
Wybieranie jednym dotknięciem	1,000 numerów
Wybieranie grupowe	500 numerów
Operating systems	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Funkcje	Sterownik faksu sieciowego, automatyczne ponowne wybieranie numeru, transmisja opóźniona, maks. 2 zestawy faksów do transmisji i odbioru równoczesnego

OPCJE

Finisher	DF-7200 (pojemność: 4000 arkuszy A4, zszywanie maks. 65 arkuszy A4), DF-7210 (pojemność: 4000 arkuszy A4, zszywanie maks. 100 arkuszy A4), PH-7220 dziurkarka do DF-7200 i DF-7210, BF-7200 moduł broszurujący do DF-7200/DF-7210 (maks. 20 arkuszy zszywanie siodłowe i składanie A4/SRA3, składanie na trzy maks. 5 arkuszy A4), MT-7200 (B) Multi Tray dla DF-7200/DF-7210, IS-7200 Inserter (kompatybilny z DF-7200/DF-7210), ZF-7200 jednostka Z-fold (kompatybilna z DF-7200/DF-7210)
Podawanie papieru	PF-7210 (3000 arkuszy tacy o dużej pojemności [A6R-SRA3], taca boczna), PF-7200 (3000 arkuszy kasety o dużej pojemności [A4], taca boczna)
Profesjonalne zarządzanie kolorem:	Kontroler Fiery® (Printing System 18 zależy od Printing System Interface Kit 18)
Inne opcje	Zestaw faksu internetowego (A), Zestaw uwierzytelniania karty (B), Uchwyty klawiatury 10, Przewodnik papieru banerowego 12, UG-33 Zestaw ThinPrint®, UG-34 Pakiet opcji emulacji, IB-53 Karta Gigabit Ethernet, IB-55 Karta WLAN (2,4/5 GHz IEEE802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, WPA3), IB-35 Karta WLAN (2,4 GHz IEEE802.11b/g/n, Wi-Fi direct, WPA3), IB-37 Karta WLAN (2,4/5 GHz IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct) lub IB-38 Karta WLAN (2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), Taca kopiowania typ D, DT-730 (B) Taca na dokumenty, NK-7120(B) Klawiatura numeryczna (10 klawiszy), HD-16 (1 TB HDD)

- ¹ w zależności od stanu pracy
- ² Do kopiowania, druku, skanowania, faksu
- ³ opcjonalnie
- ⁴ IB-38/IB-55 jest dostępne w wybranych krajach poza UE








Aby umożliwić funkcjonalność HyPAS wymagana jest dodatkowa pamięć. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zdjęcie przedstawia urządzenie z opcjonalnym wyposażeniem

UTAX. Firma z siedzibą w Hamburgu specjalizuje się w sprzedaży wysokiej jakości systemów drukujących i kopiujących. Szeroka oferta produktów obejmuje sprzęt, jak również aplikacje programowe. Oprócz systemów kopiujących, drukujących i wielofunkcyjnych (MFP) do biur, UTAX dostarcza dostosowane rozwiązania i usługi IT, a także kompleksowe doradztwo w zakresie wydajnych procesów dokumentowych w firmach.

IF IT WORX, IT'S
UTAX

utax-polska.pl

04/2026